




Norvann Flexislange

Fleksibel løsning i høy kvalitet

Modeller:

- Norvann flexislange 90 °C - Rett
- Norvann flexislange 90 °C - Rett

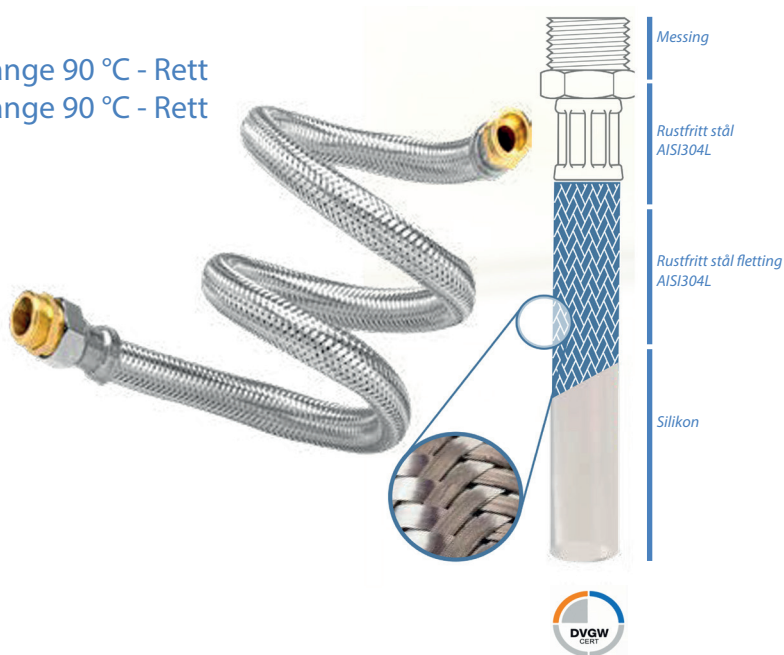

Norvann Flexislanger

Våre fleksible silikonslanger har en solid rustfri fletting som sørger for god fleksibilitet. Slangene passer perfekt for forbruksvann, drikkevann og der det er behov for rensesystemer koblet mot vann.

Alle våre silikonslanger er KTW og/eller DVGW sertifisert.

DVGW sertifisert

Vår SILIKON-serie samsvarer med DVGW-KTW-sertifiseringen. DVGW er et anerkjent standardiseringsorgan for vannindustrien, et senter for teknisk og vitenskapelig kunnskap innen vannsektoren og en initiativtaker og pådriver for forskningsprosjekter og innovasjoner.

DVGW har vært kompetansenettverket for alle spørsmål knyttet til vannforsyning i mer enn 150 år. Forpliktet til å tjene allmennhetens interesse. DVGW jobber for å sikre det høyeste nivået av sikkerhet og kvalitet ved levering av ferskvann til publikum.

Norvann AS

Kontor: +47 32 24 38 90

Postboks 218

3401 Lier, Norge


www.norvann.no




NORVANN
-alt innen vannrensing

Teknisk informasjon:

Modell	Norvann Flexislange 90-Rett	Norvann Flexislange 90-90
Varenummer	9911378	9911377
Dimensjon slange (")	1"	1"
Slangematerialet	Silikon	Silikon
Ytterkappe	INOX 12x0,22mm AISI304L	
Trykk (bar)	8 BAR	8 BAR
Temperatur (°C)	- 50°C / +150°C	- 50°C / +150°C
Diameter slange (mm)	25 x 32 mm	25 x 32 mm
Gjenge ende 1 (")	1" inv BSPT rett	1" inv BSPT 90°
Gjenge ende 2 (")	1" inv BSPT 90°	1" inv BSPT 90°
Lengde (mm)	1000mm	1000mm
Overflatebehandling	Fortinnet kobber	Fortinnet kobber
Overflatebehandling mutter	Forniklet messing	Forniklet messing
Mutter innvendig diameter (mm)	19mm	19mm
Hylse diameter (mm)	36x38	36x38
Hylsemateriale	Inox	Inox
Integrert tetning	Nei	Nei

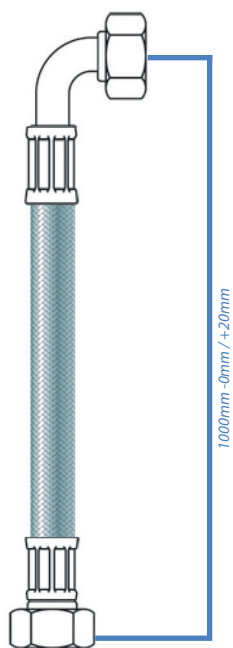

* Vær oppmerksom på at tegning ikke er i realitstiks skala

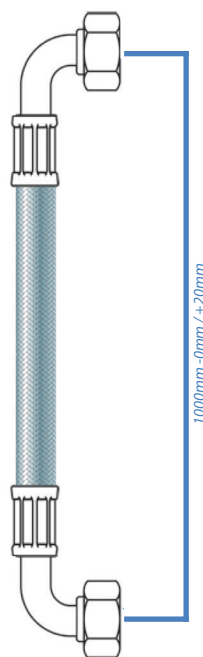

* Vær oppmerksom på at tegning ikke er i realitstiks skala