



# Judo HEIFI-FUL Pluss

Komplett enhet med integrert tilbakeslags, trykkregulerings og sikkerhetsventil for enkel og sikker oppfylling av vann til varmekretser.

## Modeller:

- JH-F 3/4"

## Judo HEIFI-FUL Pluss

Tilbyr en komfortabel og enkel løsning for et vamesystem. Fylling eller etterfylling skjer innenfor retningslinjene for dagens normer, gir en fullstendig systembeskyttelse. Judo HEIFI-FUL Pluss enheten leveres med en integrert tilbakeslagsventil type BA og er konstruert for fast installasjon for å sikre påfylling i henhold til normkrav.



## Kravene til vannkvalitet til drikkevann og vann i lukkede kretser er ikke de samme!

Standard kvalitet på drikkevann kan bare til en viss grad brukes i et energisystem. De som lager varmtvannsberedere er klar over dette og setter klare krav til vannet som brukes, for å sikre lang levetid på produktet ved siden av effektiv utnyttelse av energien som brukes.

## Trinn for trinn

1. Planlegg ditt energisystem.
2. Beskytt det mot tilbakeslag slik at ikke drikkevannet blir påvirket eller forurenset.
3. Ta kontakt med offentlig vannverk om kvaliteten på vannet, eventuelt foreta en analyse.
4. Kontroller spesifikasjoner og krav til vannkvalitet for varmesystemet og eventuelle varmevekslere du skal installere.
5. Bestemm deg for hvilke ulike former for vannbehandling du må inn med.
6. Faglig innstallering og oppstart.
7. Ta en prøve for å sjekke om vannkvaliteten som nå sirkulerer i systemet holder de kravene som du stiller.

## Fordeler:

- Tilbakeslagsventil type BA klarert opp til væske kategori 4 ( f.eks. behandlet i lukkede kretser ) med to integrerte sperrer mot tilbakeslag og et eget trekamret system for sikker og effektiv adskillelse av vann i kretsen fra vannforsyningen.
- Trykkreduksjon - og sikkerhetsventil sikrer at varmekretsen fylles opp under riktige trykkbetingelser, slik at det holdes et konstant trykk under oppfylling samtidig som at man unngår trykkforandringer under etterfylling.

**Norvann AS**  
Kontor: +47 32 24 38 90  
Postboks 218  
3401 Lier, Norge


[www.norvann.no](http://www.norvann.no)



**NORVANN**  
-alt innen vannrensing

**Teknisk infomarsjon:**

Modell	JHF-F Pluss
Varenummer	
Rørkobling dim (")	3/4"
Gjennomsnittlig kapasitet (liter/time)	Ca 800
Maks arbeidstrykk (bar)	10
Maks driftstemperatur (°C)	65
Maks temperatur på sirkulerende vann (°C)	90
Installasjonslengde (mm)	202

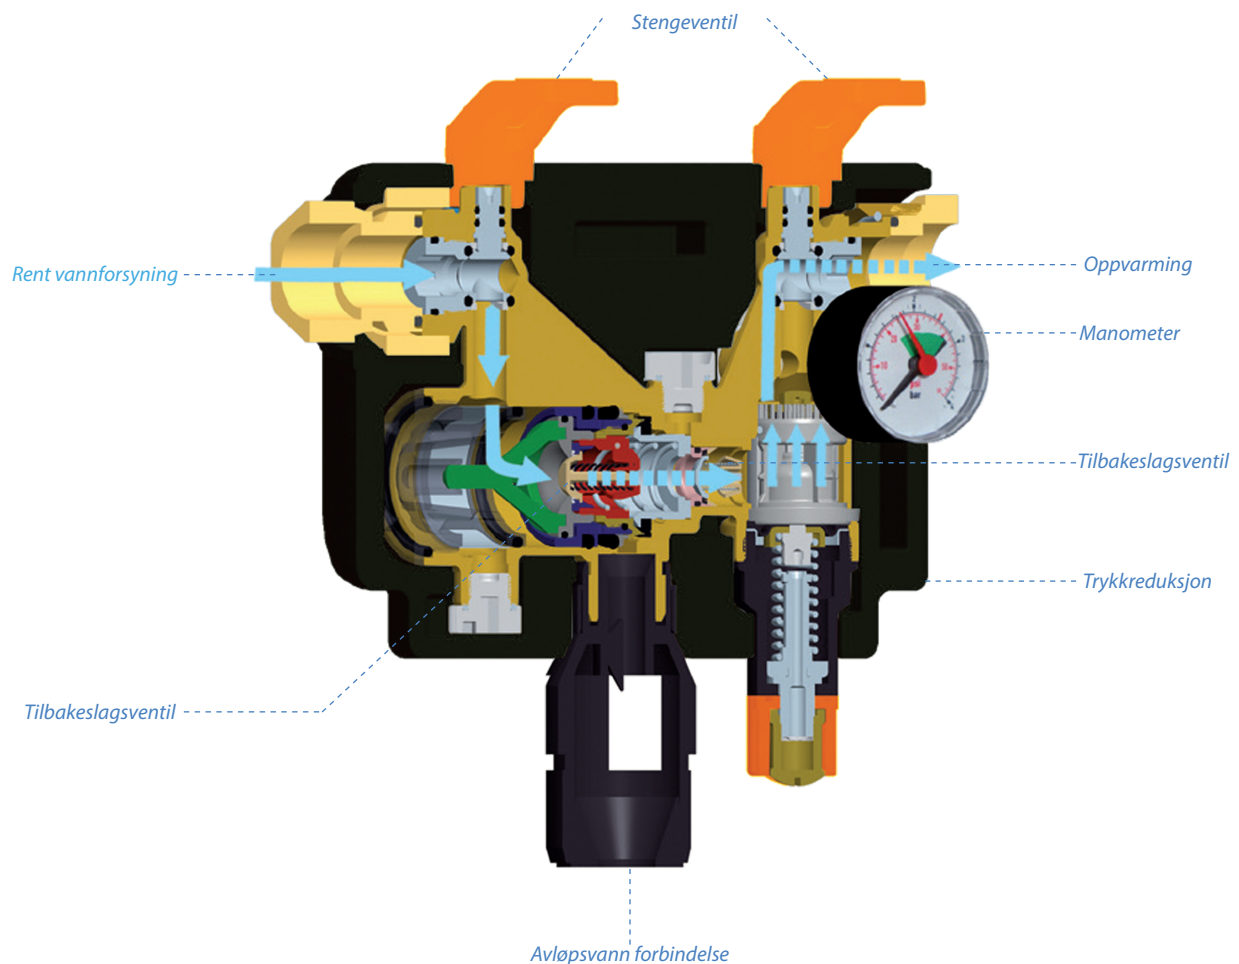

\*Siden det skjer kontinuerlig teknisk utvikling, tar vi forbehold om å endre tekniske data uten forvarsel. Det tas også forbehold mot eventuelle skrivefeil.