



AQUA AF Simplex Magnum

Ionebytteranlegg for fjerning av kalk.

Modeller:

- Aqua AF-130
- Aqua AF-180
- Aqua AF-210
- Aqua AF-300
- Aqua AF-500
- Aqua AF-700



Spesifikasjoner:

- ✓ Tidsstyrt spyling
- ✓ Volumstyrt spyling
- ✓ Ytelse 3,2-26,5m³/t

Aqua AF Simplex Magnum

Kompakt ionebytteranlegg for fjerning av kalsium og magnesium (hardt vann).

Vann er viktig både for enkeltindivider og for industrien. Når vannkvaliteten er redusert er riktig vannrensing en av de viktigste utfordringene vi står ovenfor. Et vanlig problem er at vannet er for hardt.

Det vil si at det inneholder for mye av kalsium og magnesiumioner. Innholdet av slike ioner forårsaker belegg, som sammen med andre forhold kan forårsake energitap på 30-40 % i varmtvannsberedere og varmeanlegg. Simplex ionebytteranlegg gir en effektiv reduksjon av kalsium og magnesium, og filteret regenereres automatisk med vanlig salt.

Egenskaper ved Simplex bløtgjøringsanlegg:

- Helautomatisk
- Korrosjonssikre filtertanker - lang levetid
- Høy driftssikkerhet
- Mulighet for regulering av saltforbruket til regenerering
- Regenerering tilpasset vannforbruket
- Kort regenereringstid
- Topp kvalitet, pålitelighet og svært god driftsøkonomi

Norvann AS

Kontor: +47 32 24 38 90
Postboks 218
3401 Lier, Norge


www.norvann.no



NORVANN
-alt innen vannrensing

Aqua AF Simplex Magnum modeller:

Modell		AF-130	AF-180	AF-210	AF-300	AF-500	AF-700
Varenummer		99110886	9910968	9911318	9910572	9911288	9910984
Filtermasse (l)		130	180	210	300	500	700
Tankstørrelse (")		16x65	18x65	21x62	24x72	30x72	36x72
Kapazität m ³ /t	Minimum (m ³ /t)	3,2	4,5	5,2	7,5	12,5	17,5
	Nominell (m ³ /t)	4,0	5,4	6,5	9,0	14,2	20,5
	Maksimal (m ³ /t)	5,7	8,0	9,2	12,0	20,5	26,5
Trykkfall (bar)		0,2			0,3		
Arbeidstrykk (bar)		3-8 bar					
Temperatur på vann inn (°C)		1-38					
Strømforsyning (V)		230/12V					
Rørforbindelse (")		1 ½"			2"		
Dimensjoner	A- Høyde (cm)	195	195	195	205	212	212
	B- Bredde (cm)	40	45	53	60	75	90
	C- Høyde (cm)	106	106	106	114	114	114
	D- Bredde (cm)	62	62	62	82	82	116

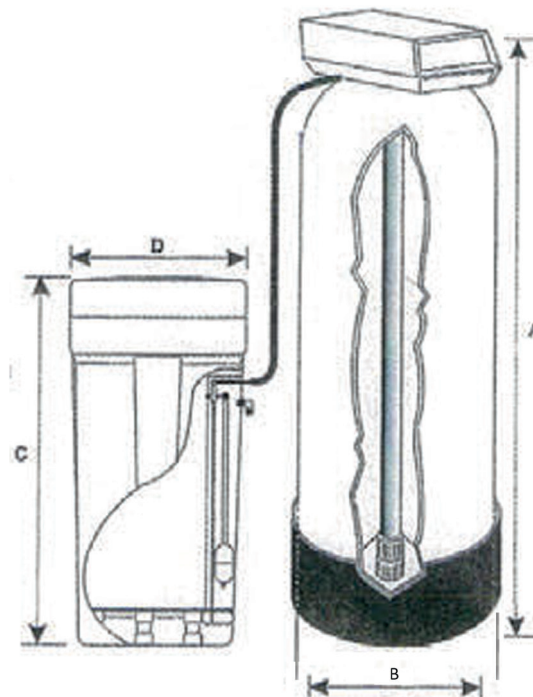

*Siden det skjer kontinuerlig teknisk utvikling, tar vi forbehold om å endre tekniske data uten forvarsel. Det tas også forbehold mot eventuelle skrivefeil.