



AQUA AF-C Simplex Magnum

Aktivt kullfilter for fjerning av lukt, farge og smak

Modeller:

- Aqua AF-C 130
- Aqua AF-C 180
- Aqua AF-C 210
- Aqua AF-C 300
- Aqua AF-C 500

Spesifikasjoner:

- Tidsstyrt spyling
- Volumstyrt spyling
- Kapasitet: 5,7-20,5m³/t



Aqua AF-C Simplex Magnum

Dette filteret har vi levert i stort antal gjennom flere år. Vi kan derfor trygt anbefale det til deg som har problemer med ubehagelig lukt, dårlig smak på vannet eller har irritasjon/kløe på grunn av klorrester eller kjemikalier i vannet.

Lukt, smak og irritasjoner

Rensing med aktivt kull forbedrer smak, lukt og farge på vannet. Kullfilter reduserer også mengden kjemikalier som tilsettes offentlig vann, der særlig klor er årsaken til kløe og irritasjoner i hud og øyne. Inntaksvann bør forbehandles med partikkel filtrering. Vi benytter høykvalitets kullfiltermasse med høy effekt og lang levetid.

Kullfiltrene våre karakteriseres ved:

- Høy renseseffekt
- Mulighet for manuell tilbakespyling
- Høy stabilitet og effektivitet
- Solide tanker laget av glassfiber
- Garantert vannkvalitet
- Flere alternative kullkvaliteter, tilpasset kundens
- Meget brukervennlig automatikk
- Automatisk tilbakespyling
- Integreert bypass ventil

Aktiv høykvalitets filtermasse

Når vannet passerer gjennom kullfiltermassen tiltrekker den seg de oppløste smaksstoffene. Resultatet er vann med minimalt innhold av organiske forbindelse.

Anlegget leveres komplett med 1" anslutning for montering.

Kullfilter må ikke installeres på bakteriologisk usikkert vann

Vi anbefaler at det monteres et UV-anlegg for desinfisering av vannet etter at det har gått gjennom kullfilteret.

Norvann AS

Kontor: +47 32 24 38 90
Postboks 218
3401 Lier, Norge


www.norvann.no



NORVANN
-alt innen vannrensing

Aqua AF-C Simplex Magnum serien:

Modell		AF-C 130	AF-C 180	AF-C 210	AF-C 300	AF-C 500
Varenummer		9910243	9910352	9910401	9910402	9911043
Filtertank	Filtermasse (liter)	130	180	210	300	500
	Dimensjon	16x35	18x65	21x60	24x69	30x72
Ventiltype		Magnum				
Kapasitet	Nominell (m ³ /t)	4,0	5,4	6,5	9,0	14,2
	Maksimum (m ³ /t)	5,7	8,0	9,2	12,0	20,5
Trykkfall (bar) ved normal kapasitet		0,3-0,8				
Arbeidstrykk (bar)		1,8-8				
Pumpekapasitet for tilbakespyling ved 3 bars mottrykk		6,5	9,0	10,5	15,0	25,0
Strømforsyning (V)		230/12				
Rørforbindelse (")		1"			1 ½"	
Filterdimensjon	A- Høyde (cm)	190	190	200	220	230
	B- Bredde (cm)	44	49	54	61	76

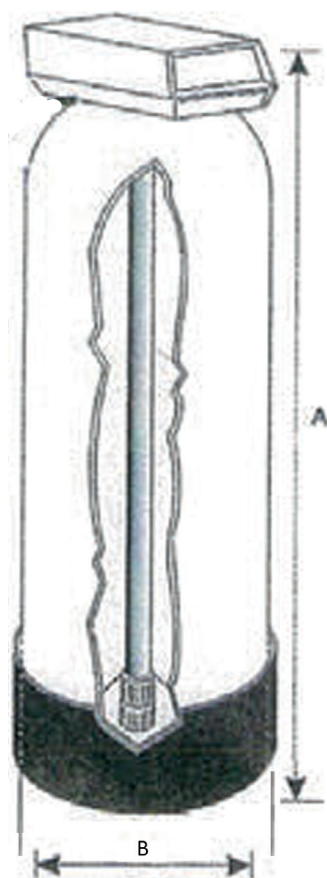

*Siden det skjer kontinuerlig teknisk utvikling, tar vi forbehold om å endre tekniske data uten forvarsel. Det tas også forbehold mot eventuelle skrivefeil.