


JUDO PROFI/PROMI

Ikke nøy deg med mindre !

JUDO PROFI-PLUS partikkelfilter er ditt første valg når det gjelder å beskytte drikkevannsinstallasjoner. Med perfekt tilbakespyling, sølvbelagt sil og mange andre fordeler. Viktigste av alt: Kvalitet laget i Tyskland

PROFI-PLUS partikkelfilter

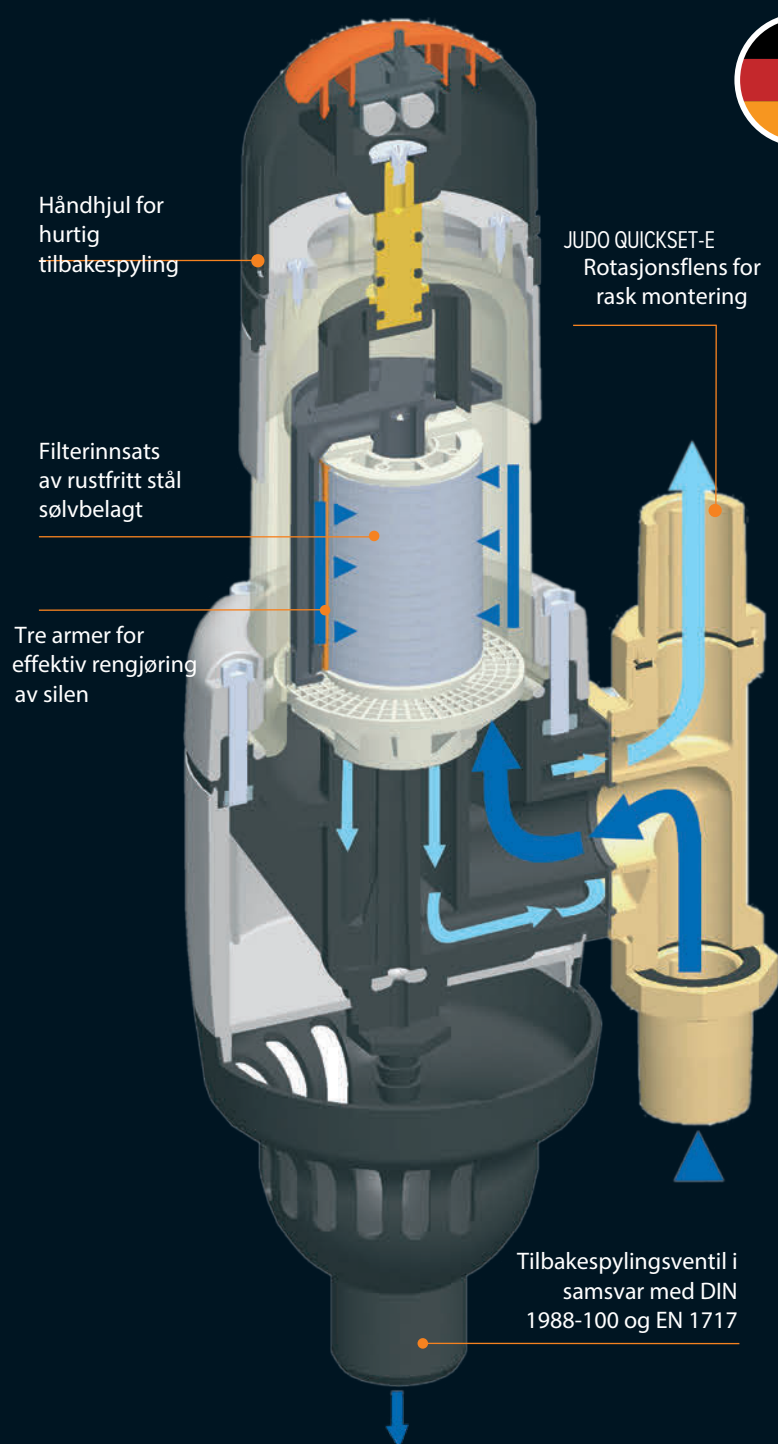



Kvalitet laget i Tyskland. Ekstra pålitelig og langvarig påvist kvalitet

tilbakespyling med punktrotasjon

Filterrensing gjennom tilbakespyling er en oppfinnelse fra JUDO.

Og dens perfektjon også:

Med punktrotasjon blir filtersilen rengjort via jetstrømrør punkt for punkt med høyt trykk for enestående renslighet.

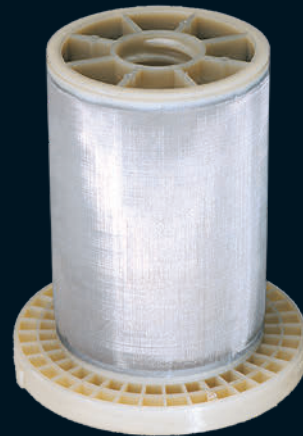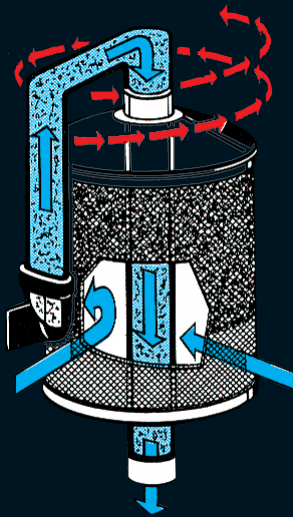

Ekstremt grundig på grunn av punktrotasjon. Hygienisk takk til en "ikke-direkte kontakt" rengjøring. Ingen avbrudd i vannforsyningen. Ingen dyre utskiftninger av filterpatroner.

Smuss beholdes på silinnsats laget i rustfritt stål med sølvbelegg for hindring av bakterievekst på innsatsen.



Automatiske versjoner med tidskontrollert tilbakespyling med samtidig rengjøring av inspeksjonsglasset.



JUDO PROMI og PROMIMAT silfiltere med ekstra fordeler: Trykkregulator for beskyttelse av drikkevannsinstallasjoner for kostnadsbesparende operasjoner, beskyttelse mot tilbakestrømming til offentlig forsyningsnett.

Silfilter med trykkreduksjon og tilbakeslagsventil



JUDO PROMI 3/4" - 1 1/4" Manuelt Silfilter med trykkreduksjon og tilbakeslagsventil

Hus i slagfast plast PN16. Patentert bajonettkobling med flens i gjenget messing for enkel montering både for vertikal og horisontal tilkobling (Quickset-E). Reduksjonsventil som er fabrikkinnstilt til 4 bar. Kan enkelt justeres fra 1.5 - 6 bar. Manometer for inngående og utgående trykk. Tilbakeslagsventil for å hindre tilbakeslag til rørnett. Silduk i rustfritt stål med sølvbelegg som beskytter mot bakterievekst. Håndhjul med automatisk varsler for manuell tilbakespyling. Roterende rengjørings-arm ved rengjøring av sil innsats med samtidig rensing av inspeksjonsglass. Silen gir filtrert vann ved tilbakespyling.

Type	JPM	JPM	JPM
Rørdim	3/4"	1"	1 1/4"
Nominell vannstrøm ved et trykktap på 0,2 bar m3/time	2.3	3.6	5.8
Lysåpning mm	0.1	0.1	0.1
Max. vann temperatur °C	30	30	30
Lengde, mm	180	195	230



JUDO PROMI-QC 1 1/2" - 2" Manuelt Silfilter med trykkreduksjon og tilbakeslagsventil

Hus i høykvalitets støpejern med både inn- og utside belagt med korrosjonsbeskyttende plastbelegg. PN16. Patentert bajonettkobling med flens i gjenget messing for enkel montering både for vertikal og horisontal tilkobling (Quickset-E). Reduksjonsventil som er fabrikkinnstilt til 4 bar. Kan enkelt justeres fra 1.5 - 6 bar. Manometer for inngående og utgående trykk. Tilbakeslagsventil for å hindre tilbakeslag til rørnett. Silduk i rustfritt stål med sølvbelegg som beskytter mot bakterievekst. Håndhjul med automatisk varsler for manuell tilbakespyling. Roterende rengjørings-arm ved rengjøring av sil innsats med samtidig rensing av inspeksjonsglass. Silen gir filtrert vann ved tilbakespyling.

Type	JPM-QC	JPM-QC
Rørdim	1 1/2"	2"
Nominell vannstrøm ved et trykktap på 0,2 bar m3/time	9.1	14.0
Lysåpning mm	0.1	0.1
Max. vann temperatur °C	30	30
Lengde, mm	252	280