

Viqua Sterilight UV anlegg

S5Q-PA, S8Q-PA, VH200, VH410 & VH410M



Kvaliteten på drikkevann kan endre seg med tiden og bli forurenset med skadelige bakterier.

VIQUA HOME-familien av kompakte UV-desinfeksjonssystemer gir en pålitelig, økonomisk, og kjemikaliefri måte å beskytte drikkevann i enhver boligapplikasjon.

VIQUAs produktutvalg er designet og testet for å sikre at drikkevann av høy kvalitet er på alles fingertupp.

Uansett behov, er det et VIQUA-system som passer dine behov.

VIQUA tilbyr systemer som varierer i strømningshastigheter, alt fra små hjem og hytter til større hjem og små bedrifter.



S5Q-PA

S8Q-PA

VH200


VH410

VH410M

Funksjoner i VIQUA UV desinfeksjonssystemer

- Utstyrt for å inaktivere klorresistente parasitter som Cryptosporidium og Giardia, skadelige bakterier som E.Coli, og virus som ikke er synlige for det blotte øye.
- Spesialdesignede og testede Sterilume™ -EX og -HO lamper gir jevn og pålitelig ultrafiolett utgang over hele lampens levetid (9000 timer) for å sikre kontinuerlig rensing.
- Systemet er enkelt å vedlikeholde og utføre service på, slik at det er enkelt å skifte lampe.
- Bygget med et holdbart rustfritt stålkammer for å forlenge levetiden og eliminere nedbrytning av ultrafiolett lys.
- Sikkerhets-Loc™ -kontakt med lås som sikrer strømmen kobles fra før lampen kan fjernes.
- Kontrolleren viser visuelt den gjenværende lampens levetid og vil gå i alarm hvis lampen svikter. Overvåkede systemer er utstyrt med en UV-sensor som gir en kontinuerlig avlesning av UV-intensitet.
- Overvåkede systemer gjør det mulig å installere en valgfri magnetventil som vil stoppe strømmen av vann gjennom kammeret dersom UV-ytelsen faller under et sikkert nivå.

Forslag til montering

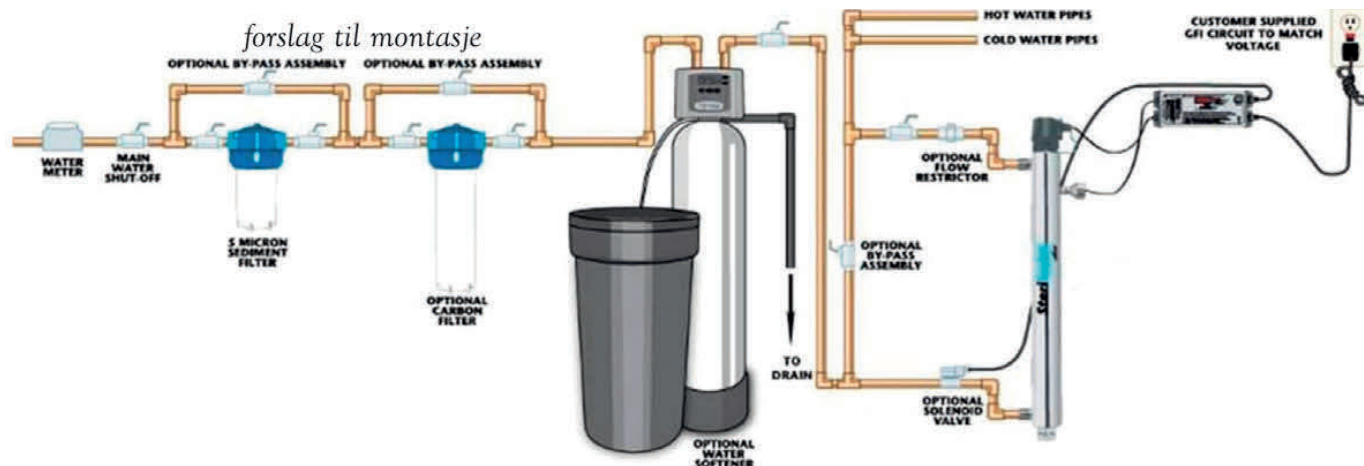

Teknisk spesifikasjoner

Modell	S5Q PA	S8Q PA	VH200	VH410	VH410M
Varenummer	3000190	3000265	9911399	9910905	9910882
Maks kapasitet m ³ /time	1m ³ /t	1,8m ³ /t	1,6m ³ /t	3,3m ³ /t	3,3m ³ /t
Mål (mm)	560x60	900x60	450 x 81	596x89	596x89
Rørforbindelse («)	¾» MNTP		¾»-1» MNTP Combo	¾»-1» MNTP Combo	
Vekt (kg)	3,6	5	5,4	7,7	7,7
UV sensor	Nei			Nei	Ja
Varenummer UV-lampe	100099	100100	9910472	9910257	9910241
	S463RL	R810RL	S200RL	S410RL-HO	S600RL-HO
Varenummer kvartsglass	100108	100101	9910151	9910985	9910986
	QS-463	QS-810	QS-001	QSO-410	QSO-600

Alle modeller er utstyrt med: av/på-lampe, lys/lydalarm, kvartsglass og reaksjonskammer i 304 SS rustfritt stål.

Max arbeidstrykk er 8,62 bar, krav til spenning er 100- 220V/50-60Hz og krav til omgivelsestemperatur er 2-40 C

*Kapasiteter er oppgitt med NSF/EPA (40 mJ/cm²) ved UVT = 95%

