

Aqua AF-C Magnum.

Aktivt kullfilter

Modeller:

- Aqua AF-C 130
- Aqua AF-C 180
- Aqua AF-C 210
- Aqua AF-C 300
- Aqua AF-C 500

- ✓ **Tidsstyrt spyling**
- ✓ **Volumstyrt spyling**

Velkjent teknologi

Dette filteret har vi levert i stort antall gjennom flere år.

Vi kan derfor trygt anbefale det til deg som har problemer med ubehagelig lukt, dårlig smak på vannet eller har irritasjon/kløe på grunn av klorrester eller kjemikalier i vannet. Lukt, smak og irritasjoner.


Resning med aktivt kull forbedrer smak, lukt og farge på vannet.

Kullfilter reduserer også mengden kjemikalier som tilsettes offentlig vann, der særlig klor er årsaken til kløe og irritasjoner i hud og øyne.

Inntaksvann bør forbehandles med partikkelfiltrering. Vi benytter høykvalitets kullfiltermasse med høy effekt og lang levetid.

Kullfiltrene våre karakteriseres ved:

- ✓ Høy renseseffekt
- ✓ Mulighet for manuell tilbakespyling
- ✓ Høy stabilitet og effektivitet
- ✓ Solide tanker laget av glassfiber
- ✓ Garantert Vannkvalitet
- ✓ Flere alternative kullkvaliteter, tilpasset kundens behov
- ✓ Meget brukervennlig automatikk
- ✓ Automatisk tilbakespyling
- ✓ Integrert bypass ventil

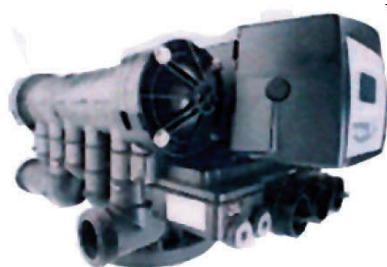

Norvann AS
Office: +47 32 24 38 90
Fax: +47 32 24 38 91
Postboks 218
3401 Lier, Norway

www.norvann.no



NORVANN

alt innen vannrensing

Aktiv høykvalitets filtermasse

Når vannet passerer gjennom kullfiltermassen tiltrekker den seg de oppløste smaksstoffene. Resultatet er vann med minimalt innhold av organiske forbindelse.

Kullfilter må ikke installeres på bakteriologisk usikkert vann


Vi anbefaler at det monteres et UV-anlegg for desinfisering av vannet etter at det har gått gjennom kullfilteret.

Aqua AF-C Magnum serieren:

Modell		AF-C 130	AF-C 180	AF-C 210	AF-C 300	AF-C 500
Varenummer		9910243	9910352	9910401	9910402	9911043
Filtertank	Filtermasse i liter	130	180	210	300	500
	Dimensjon (i tommer)	16x35	18x65	21x60	24x69	30x72
Ventiltype		Magnum				
Kapasitet	Nominell (m ³ /t)	4,0	5,4	6,5	9,0	14,2
	Maksimum (m ³ /t)	5,7	8,0	9,2	12,0	20,5
Trykkfall (bar) ved normal kapasitet		0,3-0,8				
Arbeidstrykk (bar)		1,8-8				
Pumpekapasitet for tilbakespyling ved 3 bars mottrykk		6,5	9,0	10,5	15,0	25,0
Strømforsyning (V)		230/12				
Rørforbindelse (i tommer)		1»			1 ½»	
Filterdimensjon	Høyde (m)	1,90	1,90	2,00	2,20	2,30
	Diameter (m)	0,44	0,49	0,54	0,61	0,76

* Estimert levetid på filtermedie ved bruk er ca 36 måneder

Norvann AS
Office: +47 32 24 38 90
Fax: +47 32 24 38 91
Postboks 218
3401 Lier, Norway
www.norvann.no

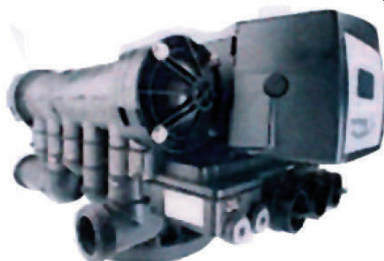

NORVANN
alt innen vannrensing