

Combi Care Compact

Beskytter mot kalkavleiringer og korrosjonsproblemer



NORVANN
alt innen vannrensing

En enkel løsning på kalk- og korrosjonsproblemer

Combi Care kobles på vannrøret og avgir en miljøvennlig innvendig tynn film som hindrer tiltetting og problemer med surt vann og kalkavleiring.

Kalken skader

Vann med mye kalk og magnesium som oppvarmes danner et hardt, gråhvitt belegg som skader rør, sanitærutstyr, vaske- og oppvaskmaskiner, beredere, spiraler, dusjhoder etc. Resultatet er dyr service eller å måtte kjøpe nytt.

Tapt energi – belegget isolerer og hindrer varmeoverføring fra varmeelement til vannet. Ved bare 6 mm kalkbelegg øker energikostnadene med opptil 40 %. Kalk fester seg til alt det kommer i kontakt med, og kan gi funksjonsfeil og skader.

Surt vann etser

Surt vann fører til utfelling av kobber og andre metaller som gir merke på sanitærutstyr. Surt vann tærer på rør og rørdeler. Resultatet er kostbar service eller utskifting av utstyr.


Din helse – Combi Care reduserer korrosjon som utløser kobber og jern fra rør, samt andre uønskede og helseskadelige metaller som finnes i systemet.

Combi Care egner seg til vann:

- Fra brønner/borehull med lav pH-verdi
- Som har fått tilsatt kalk i marmorfilter
- Fra borehull i kalkrike områder
- Fra kalkholdig vann som benyttes til hetvann-systemer, sentrale vaskemaskiner/ oppvaskmaskiner, varme- og kjøletårn, etterfylling av kjølevann i lavtrykkssystemer

Combi Care fordeler:

- Kan monteres vertikalt og horisontalt
- 22 mm kompresjonsfittings
- Kapasitet opp til 54 l/min
- 12 mnd. levetid/innsats (120 m3 vann)
- Indikator for utskifting av innsatsen
- Virker uavhengig av mengde vann
- Tilpasset veggbrakett

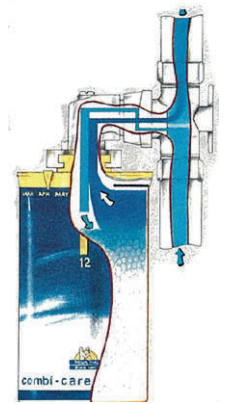

Combi Care avgir et godkjent næringsmiddel som danner en miljøvennlig film som beskytter alt som kommer i kontakt med vannet, tilpasset vannmengden



Combi Care reduserer korrosjon som utløser kobber og jern fra rør, samt andre uønskede og helseskadelige metaller vi finner i systemet. Patronen byttes enkelt 1 gang pr. år. Dette sikrer beskyttelse av ditt sanitæranlegg. En indikationsring angir hvor lenge det er til innsatsen skal byttes.

Maksimumsverdier:

Arbeidstrykk:	10 bar
Inngående venntemp.:	30 °C
Omgivelsestemp.:	40 °C
Kapasitet:	54 l/min
Kapasitet pr. patron:	120 m3 vann



NORVANN

Norvann leverer et stort spekter av filterløsninger, utviklet av markedets ledende produsenter på området. Våre produkter spenner fra små drikkevannsfiler til hytta, til større rensanlegg beregnet for bolighus, forretningsbygg, skoler, hoteller, vannverk, restauranter og storkjøkken.

Norvann leverer også et bredt produktspekter av filter beregnet til kaffemaskiner, dampovner, isbitmaskiner og drikkevannskjølere.

I tillegg har vi et stort utvalg drikkevannskjølere og vannfontener.

Norvann AS | Postboks 218 | 3401 Lier
Kontor/lager: Fruktveien 9 | 3402 Lier

postkasse@norvann.no | tel +47 32 24 38 90
www.norvann.no