

Aqua AF Duplex Magnum.

Ionebytter-anlegg

Modeller:

- Aqua AF-D 130
- Aqua AF-D 180
- Aqua AF-D 210
- Aqua AF-D 300
- Aqua AF-D 500
- Aqua AF-D 700

- ✓ Tidsstyrt spyling
- ✓ Volumstyrt spyling



NORVANN
alt innen vannrensing

Kompakt ionebytteranlegg for fjerning av kalsium og magnesium (hardt vann). Kapasiteter fra 3,2 - 41,0 m³/time.

Vann er viktig både for enkeltindivider og for industrien. Når vannkvaliteten er redusert, er riktig vannrensing en av de viktigste utfordringene vi står ovenfor.

Et vanlig problem er at vannet er for hardt. Det vil si at det inneholder for mye av kalsium og magnesium ioner. Innholdet av slike ioner forårsaker belegg, som sammen med andre forhold kan forårsake energitap på 30-40 % i varmtvannsberedere og varmeanlegg.


Duplex ionebytteranlegg gir en effektiv reduksjon av kalsium og magnesium, og filteret regenereres auto-matisk med vanlig salt.

Egenskaper ved Duplex bløtgjøringsanlegg:

- ◆ Helautomatisk
- ◆ Fungerer vekselvis eller i parallell drift
- ◆ Korrosjonssikre filtertanker - lang levetid
- ◆ Høy driftssikkerhet
- ◆ Mulighet for regulering av saltforbruket til regenerering
- ◆ Regenerering tilpasset vannforbruket
- ◆ Kort regenereringstid
- ◆ Topp kvalitet, pålitelighet og svært god driftsøkonomi

Aqua AF Duplex magnum modeller:

Modell		AF-D 130	AF-D 180	AF-D 210	AF-D 300	AF-D 500	AF-D 700
Varenummer		9910303	9910248	9910914	9910337	9910338	9910789
Filtermasse (l)		130	180	210	300	500	700
Tankstørrelse («)		16x65	18x65	21x62	24x72	30x72	36x72
Kapasitet m ³ /t	Minimum (m ³ /t)	3,2	4,5	6,5	9,0	14,2	20,5
	Nominell (m ³ /t)	4,0	5,4	6,5	9,0	14,2	17,5
	Maksimal (m ³ /t)	5,7	8,0	9,2	12,0	20,5	26,5
Trykkfall (bar)		0,2				0,3	
Arbeidstrykk (bar)		3-8 bar					
Temperatur på vann inn (°C)		1-38					
Strømforsyning (V)		230/12V					
Rørforbindelse («)		1 ½»				2»	
Dimensjoner	A- Høyde (m)	1,95	1,95	1,95	2,05	2,12	2,12
	B- Bredde(m)	0,40	0,45	0,53	0,60	0,75	0,90
	C- Høyde (m)	1,06	1,06	1,06	1,14	1,14	1,14
	D- Bredde(m)	0,62	0,62	0,62	0,82	0,82	1,16

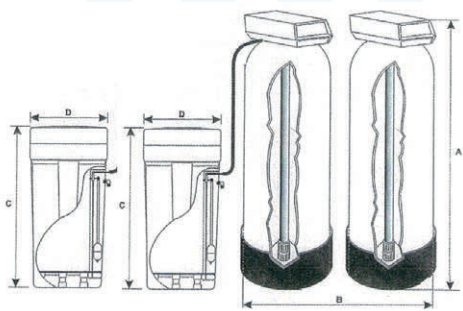

NORVANN

Norvann AS | Postboks 218 | 3401 Lier
Kontor/lager: Fruktveien 9 | 3402 Lier

postkasse@norvann.no | tel +47 32 24 38 90
www.norvann.no