



# Niagara drikkevannskjøler

Rent og kaldt vann i store mengder

**Modell:**

- Niagara SL (gulvmodell)

**Kapasitet:**

- Fra 65l/time til 180l/time



**Niagara drikkevannskjølere**

En god løsning for offentlige steder, skoler, kantiner, restauranter og storkjøkken. Gir inntil 3liter iskaldt vann i minuttet.

**Enkel og robust løsning**

Niagara drikkevannskjøler har svært høy kapasitet. Dette takket være et kraftig kjøleaggregat som bygger opp en isbank. Isbanken fungerer som reserve kjølekapasitet til enhver tid. Direkte kjøling og innebygget vannfilter gir friskt og rent vann i store mengder.

**Vann for enhver smak**

Ukjølt vann, kjølt vann og vann med kullsyre.

**Ubegrenset med vann**

Modeller med henholdsvis 65 liter i timen og 180 liter i timen gjør maskinene velegnet for de fleste steder.

**"Cutting edge" teknologi**

Isbank kjøling og nedkjøt karboneringssystem tilbyr optimal ytelse i et lite kabinett.

**Hygiene**

Overflaten er av polert rustfritt stål som gjør renholdet enkelt. tappetut har skjult utstuss som gjør bruken hygienisk.

**EC-modell**

Elektronisk kontrollpanel er ikke standard men kan bestilles som tillegg.

**Norvann AS**  
Kontor: +47 32 24 38 90  
Postboks 218  
3401 Lier, Norge

[www.norvann.no](http://www.norvann.no)



**NORVANN**  
*- alt innen vannrensing*




Standard  
kontrollpanel



Elektronisk  
kontrollpanel

**Teknisk infomarsjon:**

Modell	Niagara 65 IB AC	Niagara 65 IB ACWG	Niagara 120 IB AC	Niagara 120 IB ACWG	Niagara 180 IB AC	Niagara 180 IB ACWG
Varenummer	3000106	800509	3000161	3000245	9910664	
Kapasitet liter i timen	65		120		180	
Kapasitet liter kontinuerlig	40		70		100	
Temperaturområde °C	3-10					
Omgivende temp. °C	+10-+45					
Ukjølt vannuttak	JA					
Kjølt vannuttak	JA					
Kullsyreholdig vann	N/A	JA	N/A	JA	N/A	JA
Spennning	230/1/50					
Total effektforbruk (W)	300	520	680	900	680	900
Kuldemedium	R290					
Mengde gram	160		250		390	
Vekt (kg)	33	41	39	49	52	60
Brutto volum dm <sup>3</sup>	369	487	369	487	369	487
Dimensjon vanninntak Ømm	8					
Dimensjon CO <sup>2</sup> Ømm	N/A	8	N/A	8	N/A	8
Blindplugg isbank Ømm	8					

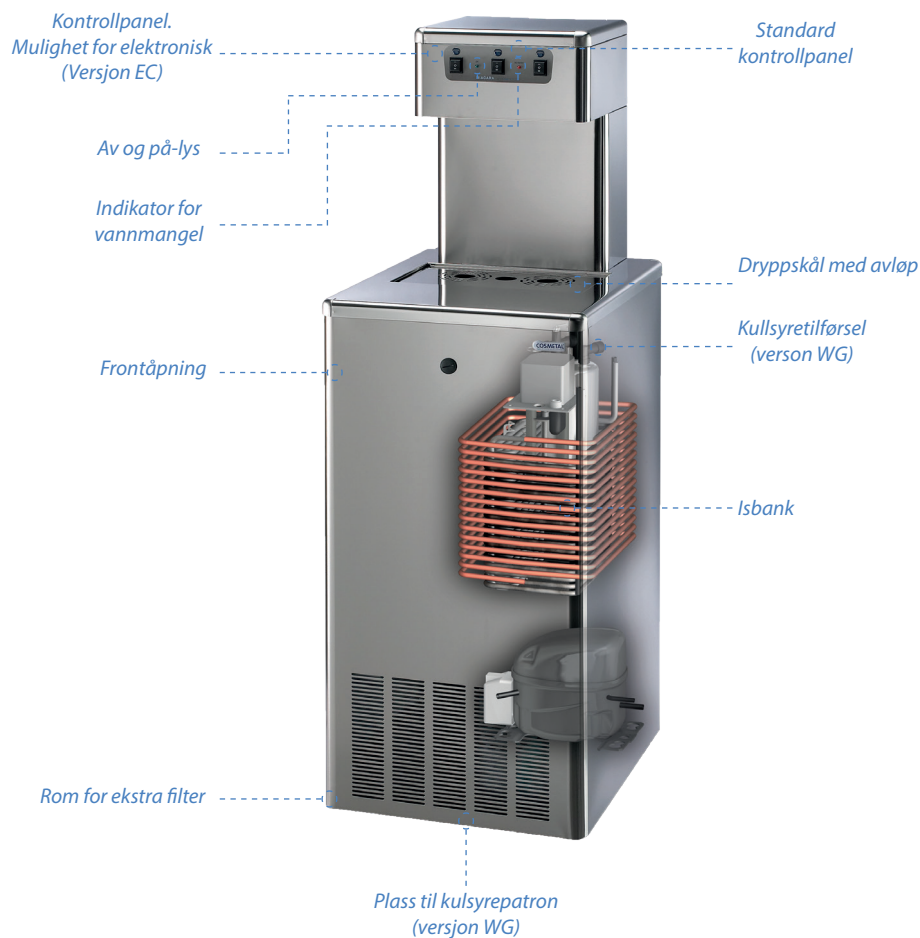

\*Siden det skjer kontinuerlig teknisk utvikling, tar vi forbehold om å endre tekniske data uten forvarsel. Det tas også forbehold mot eventuelle skrivefeil.